SKH
ONAFHANKELIJKE CERTIFICERING

Nieuwe Kanaal 9F, 6709 PA WAGENINGEN
Telefoon: (0317) 45 34 25
E: mail@skh.nl | **W**: www.skh.nl

CERTIFICAAT

VERKLARING VAN SKH

HIJSVOORZIENINGEN AAN NIET-DRAGENDE BINENSPOUWBLADEN EN GEVELVULLENDE ELEMENTEN

SKH verklaart
op grond van uitgevoerde inspecties dat

De Jong Prefab B.V.

KOMO® attest-met-productcertificaat, nummer 21116

voldoet aan SKH publicatie 02-06 'Hijsvoorzieningen - Voorzieningen aan houtachtige bouwdelen t.b.v. het hijsen op de bouwplaats'. Het systeem voor interne kwaliteitsbewaking van de certificaathouder waarborgt dat het eindproduct inclusief de hieraan verbonden of meegeleverde hijsvoorzieningen bij voortduring aan deze eisen voldoet.

Voor SKH:

Directeur	Datum
drs. H.J.O. van Doorn	**1 juli 2023**

De geldigheid van deze verklaring is gekoppeld aan de geldigheid van bovenvermeld KOMO® attest-met-productcertificaat.

Deze verklaring blijft eigendom van SKH
De verklaring en alle kopieën dienen terug gestuurd te worden naar SKH onmiddellijk na verzoek daartoe

VERKLARING HIJSVOORZIENINGEN AAN NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN EN GEVELVULLENDE ELEMENTEN


1 Eindeloze hijsbanden

Naam	Savix Transsupply B.V.
Werkende lengte	N/A m
Gemeten breedte	Ca. 25 mm
Type band	vlak geweven hijsband
Band	polyester
Werklast	WLL 500 tot 750 kg. zie bijlagen
Gebruiksfactor	eenmalig gebruik (gebruikscoëfficient =5)
Volgens de norm	EN 1492-1

Bevestiging Savix eindeloze hijsbanden
Band als strop toegepast

Montage **Savix hijsbanden**
Verbinding N, O en K
Zie bijlage 1 t/m 6

Hijsen onder een hoek
De hijslast (WLL) gaat uit van een hijsketting of band welke verticaat omhoog wordt getrokken, bijvoorbeeld met een evenaar. Toename van de kracht door hijsen onder een hoek, zoals afgebeeld in figuur 1 worden hierin niet meegenomen. Zorgvuldig omgaan met deze extra belasting op de Hijsvoorziening is aan de opdrachtgever en/of verwerker van het product.

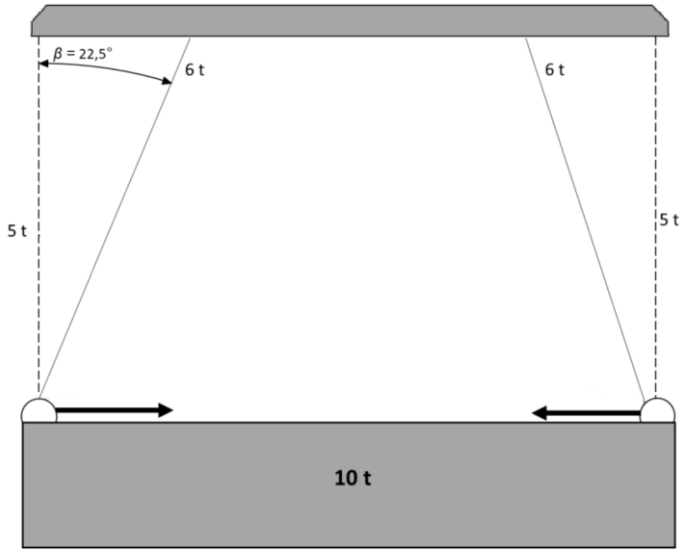

Figuur 1. Verhoging van de belasting op de hijsvoorziening door hijsen onder een hoek

Nadruk verboden


VERKLARING HIJSVOORZIENINGEN AAN NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN EN GEVELVULLENDE ELEMENTEN

Hijsvoorziening Type N

1 zijdig

voorzien van 22 mm multiplex

Maximaal gewicht per verbinding **WLL 337 Kg**

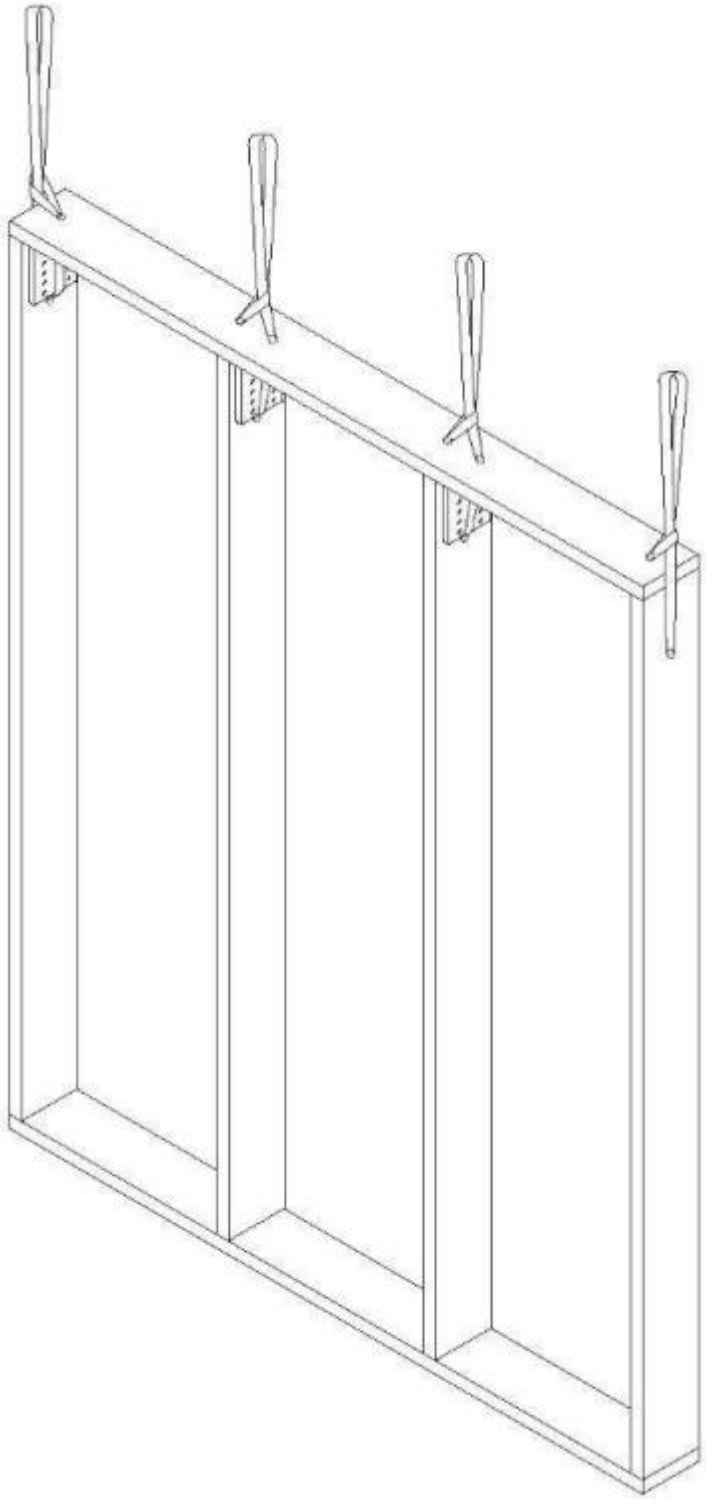

Nadruk verboden


VERKLARING HIJSVOORZIENINGEN AAN NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN EN GEVELVULLENDE ELEMENTEN


Hijsvoorziening Type N

1 zijdig

voorzien van 22 mm multiplex

Maximaal gewicht per verbinding **WLL 337 Kg**

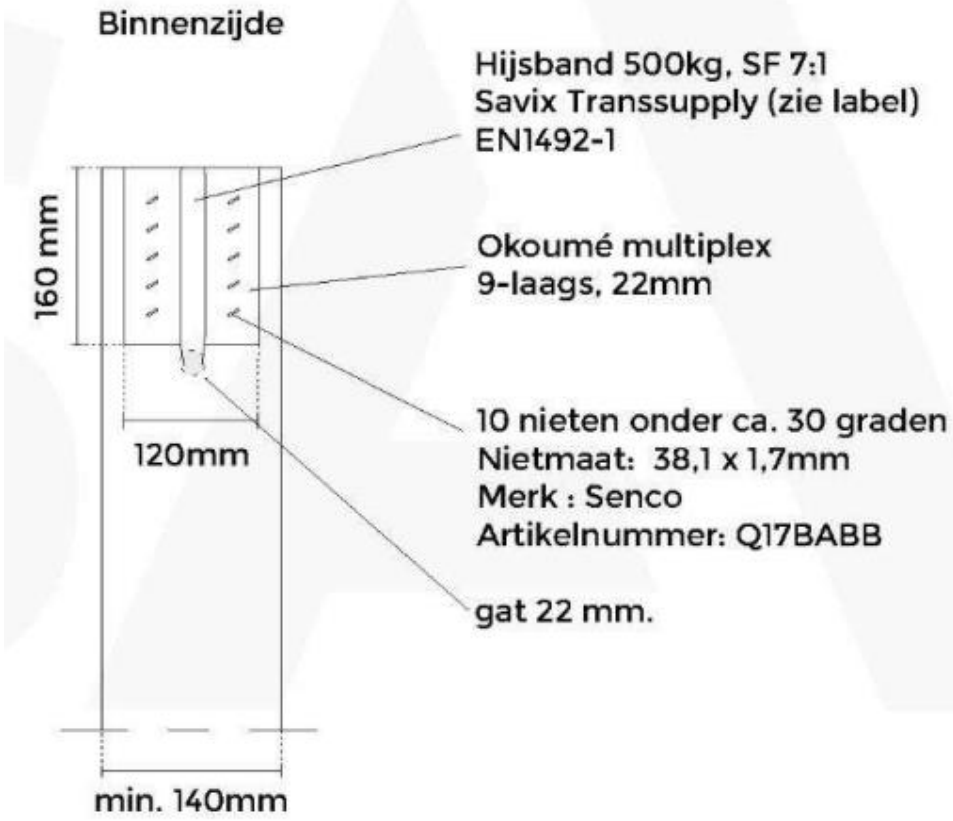

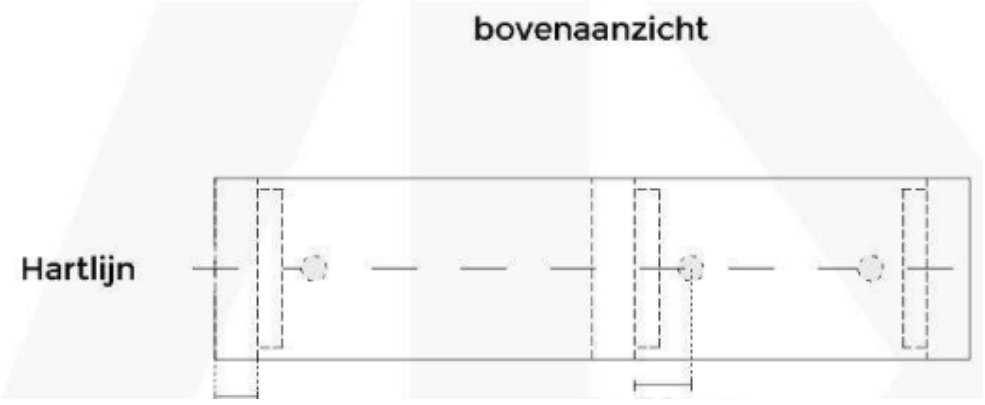

min 30 mm **gaten 22 mm ca 50 mm van de stijl**

Nadruk verboden


VERKLARING HIJSVOORZIENINGEN AAN NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN EN GEVELVULLENDE ELEMENTEN

Hijsvoorziening Type O

2 zijdig

voorzien van 22 mm multiplex

Maximaal gewicht per verbinding **WLL 569 Kg**

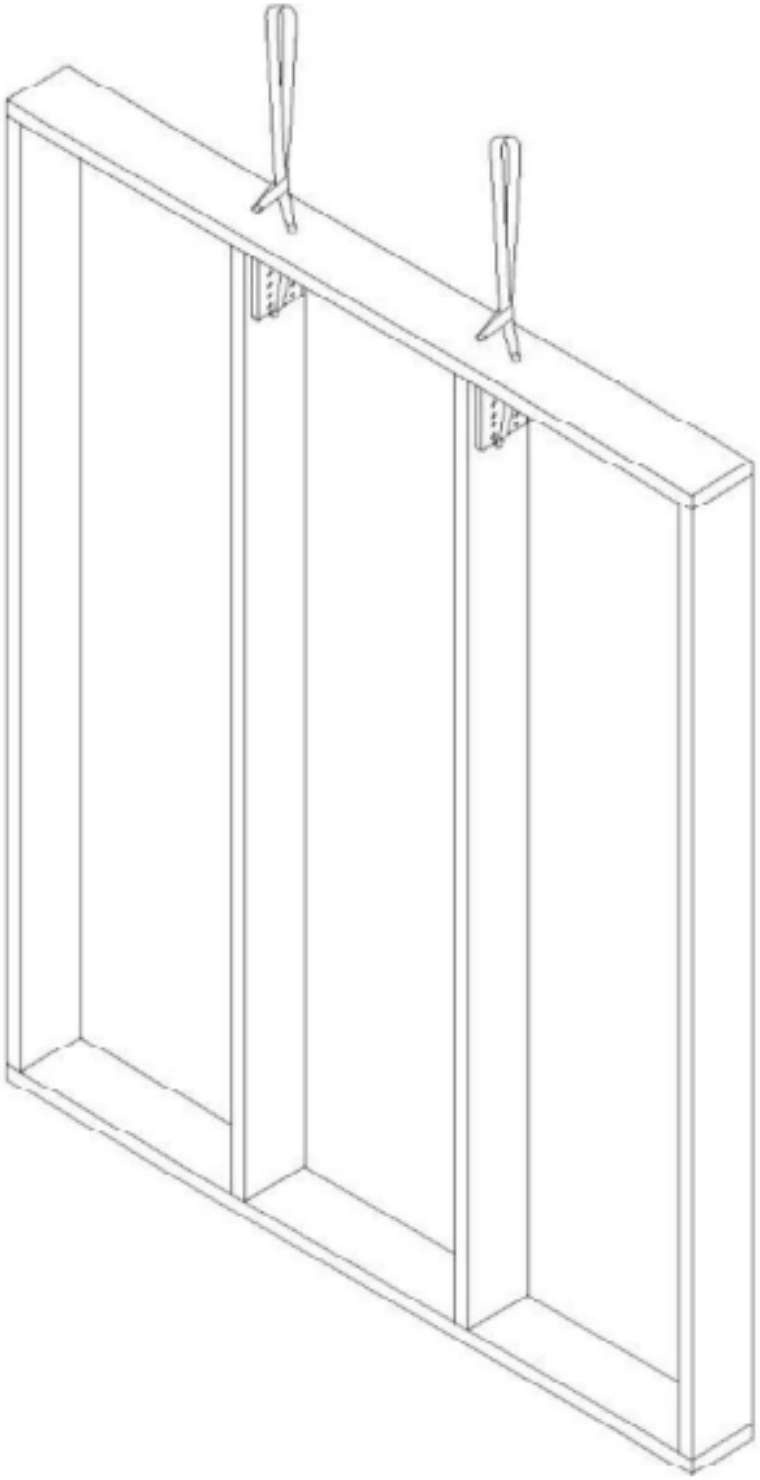


Nadruk verboden


VERKLARING HIJSVOORZIENINGEN AAN NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN EN GEVELVULLENDE ELEMENTEN

Hijsvoorziening Type O

2 zijdig
voorzien van 22 mm multiplex
Maximaal gewicht per verbinding **WLL 569 Kg**

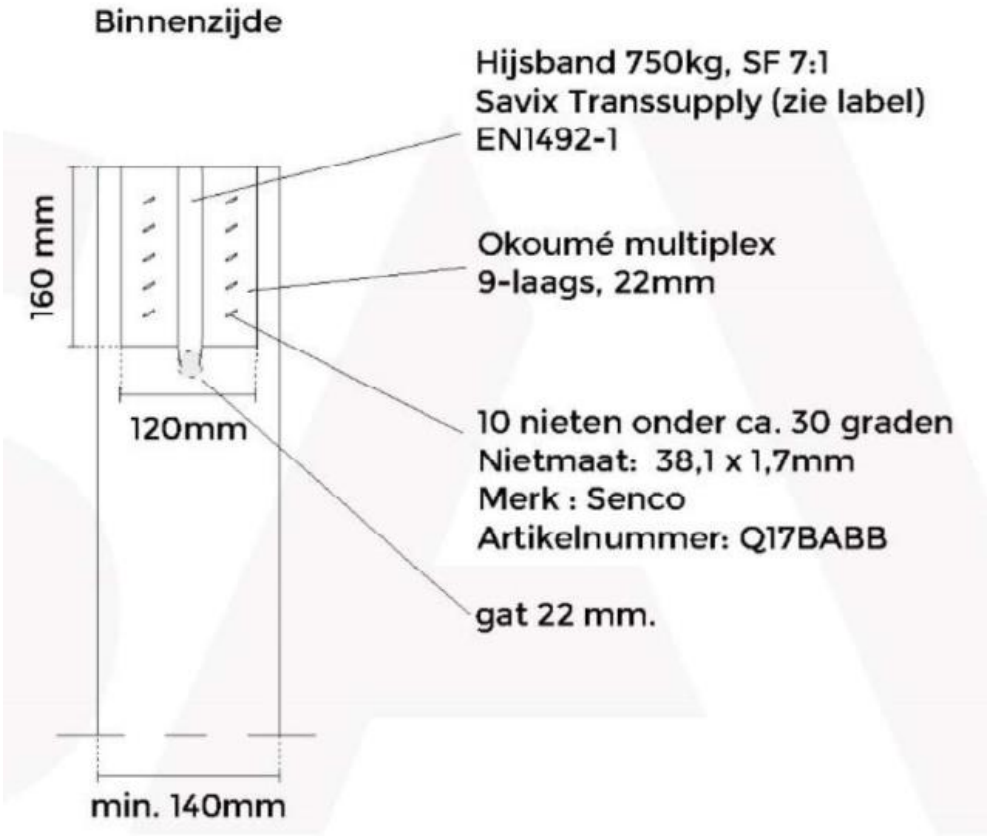

gaten 22 mm ca 50 mm van de stijl

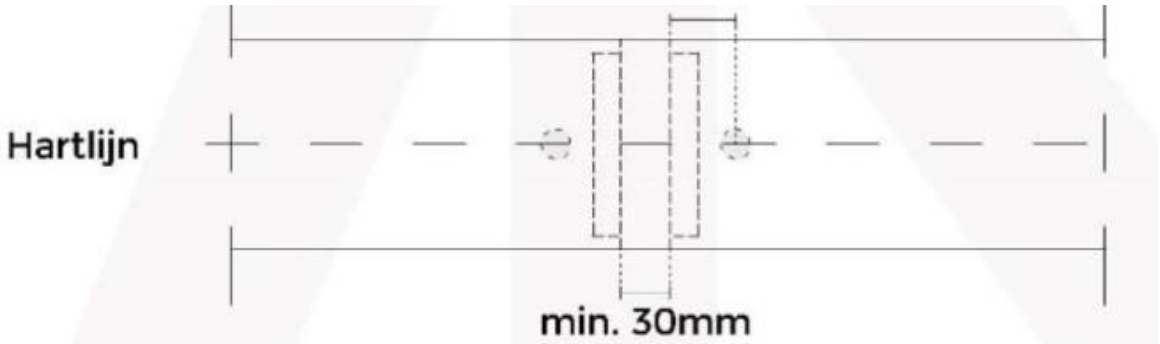

Dikke Stijl


Nadruk verboden

VERKLARING HIJSVOORZIENINGEN AAN NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN EN GEVELVULLENDE ELEMENTEN

Hijsvoorziening Type K

Maximaal gewicht per verbinding **WLL 534 Kg**

Let op: Deze hijsvoorziening mag alleen geplaatst worden op de stijl van buiten naar binnen, zodat altijd naar het zwaarte-punt getrokken wordt.
De trekrichting moet altijd van de hijsband naar de stijl zijn, andersom wordt de band van de stijl getrokken.

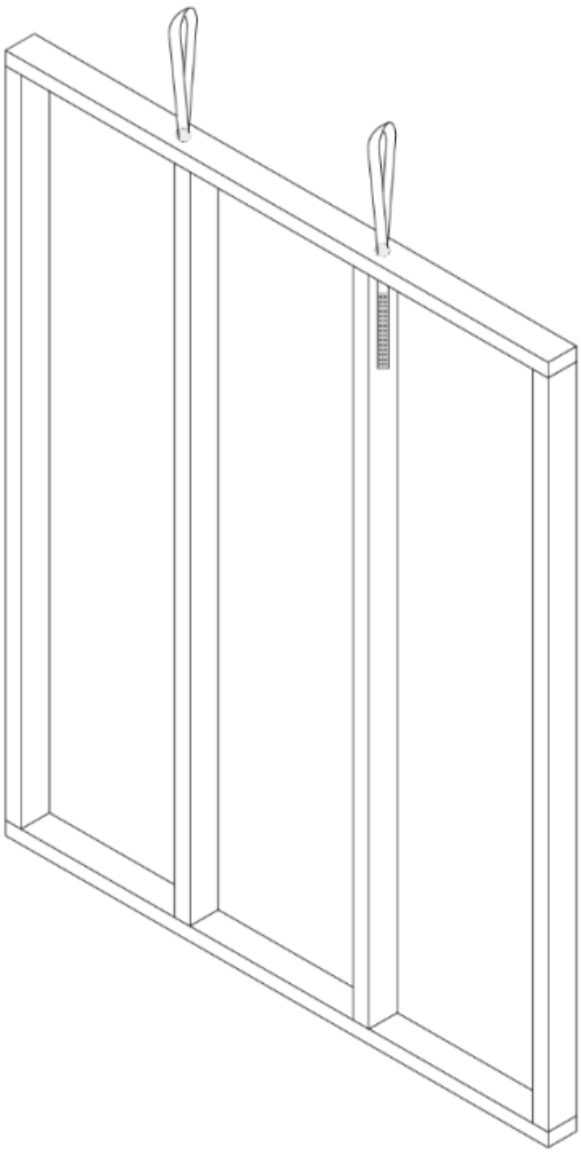


Nadruk verboden

VERKLARING HIJSVOORZIENINGEN AAN NIET-DRAGENDE BINNENSPOUWBLADEN EN GEVELVULLENDE ELEMENTEN


Hijsvoorziening Type K

Maximaal gewicht per verbinding **WLL 534 Kg**

Binnenzijde

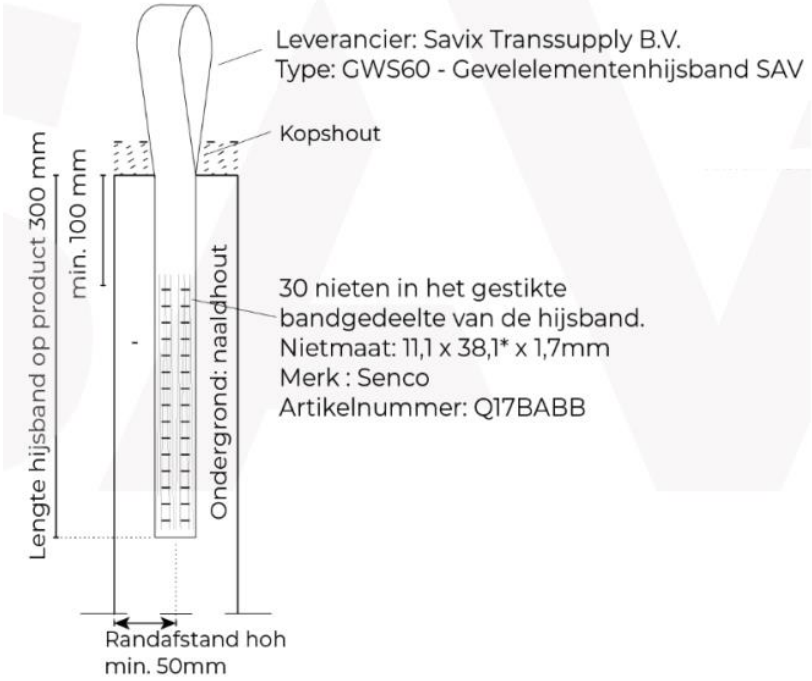

bovenaanzicht

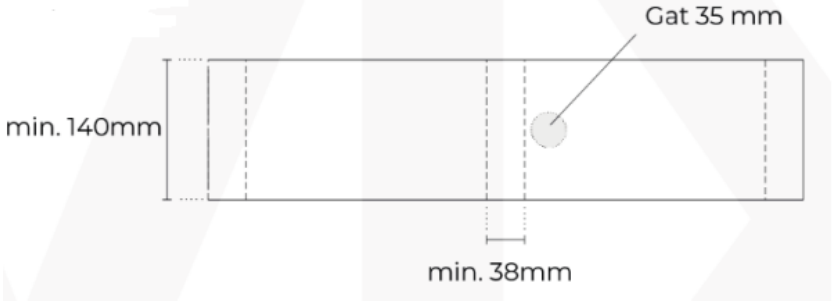

Nadruk verboden